

# TRAZADO DE LINEAS EQUIPOTENCIALES

**Líneas Equipotenciales:** lugar geométrico donde el potencial eléctrico toma el mismo Valor.

**Ecuación de Laplace**


$$\nabla^2\Phi = 0$$

$$\nabla^2\Phi = \frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}$$

$$\Phi = \Phi(x, y, z)$$

$$\vec{E} = -\text{Grad } \Phi = -\vec{\nabla}\Phi$$

*Configuración de conductor rectangular y triangular en equilibrio electrostático, a diferentes potenciales.*

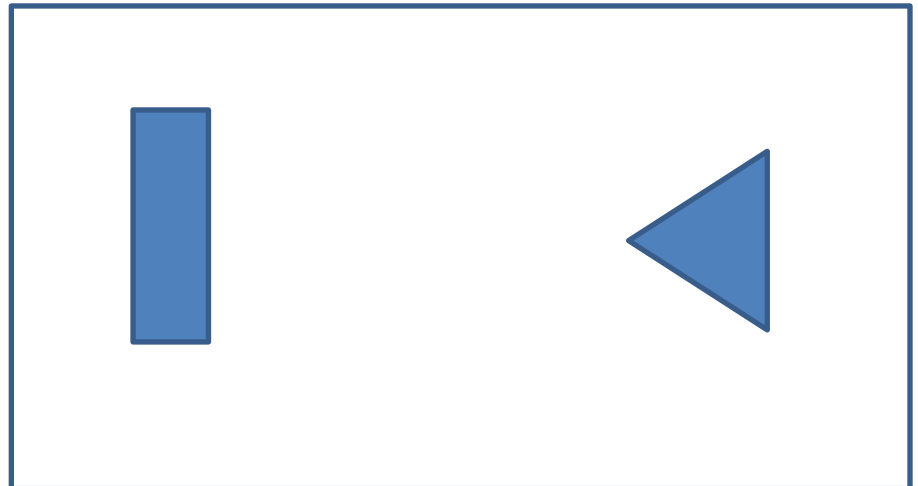

# Resolución de la Ecuación de Laplace

## Métodos analíticos

- *Métodos de la imágenes*
- *Separación de Variables*

## Métodos aproximados

- *Método analógicos (experimental).*
- *Métodos Numéricos( método de relajación).*

# Método Analógico

Ecuación de Continuidad

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

Densidad de corriente

$$dI = \vec{j} \cdot \vec{n} dA$$

Corrientes estacionarias

$$\text{Div } \vec{j} = \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

Ley de Ohm

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$\sigma$  = Conductividad



$$\text{Div } \vec{j} = \nabla \cdot (\sigma \vec{E}) = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad \vec{E} = -\nabla \Phi$$

Campos Electrostáticos

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

*El potencial en el conductor (corrientes Estacionarias) cumple la ecuación de Laplace.*

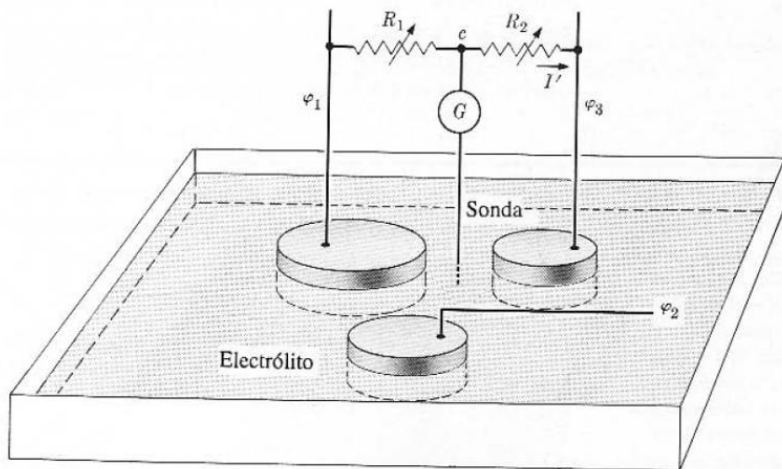

$$\vec{E}_{\text{electrostatico}} \longleftrightarrow \vec{j}_{\text{conductor}}$$

$$\Phi_{\text{electrostatico}} \longleftrightarrow \Phi_{\text{conductor}}$$

# Método Analógico

- Toman la formas de los Conductores cerca de estos.
- Son perpendiculares en los bordes del grafito.

Analogía entre las líneas de campo electrostático  $E$  en un problema de conductores en un medio dieléctrico y las líneas de densidad de corriente  $J$ ; en un medio conductor óhmico a través del cual se establece una diferencia de potencial.

$$\text{Div } \vec{j} = \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$


$$\vec{E} = -\nabla \Phi$$

$$\nabla^2 \Phi = 0$$

Por medio de mediciones de potencial mediante tester en régimen de corrientes estacionarias resolvemos la ecuación de Laplace.

Líneas equipotenciales

Grafito

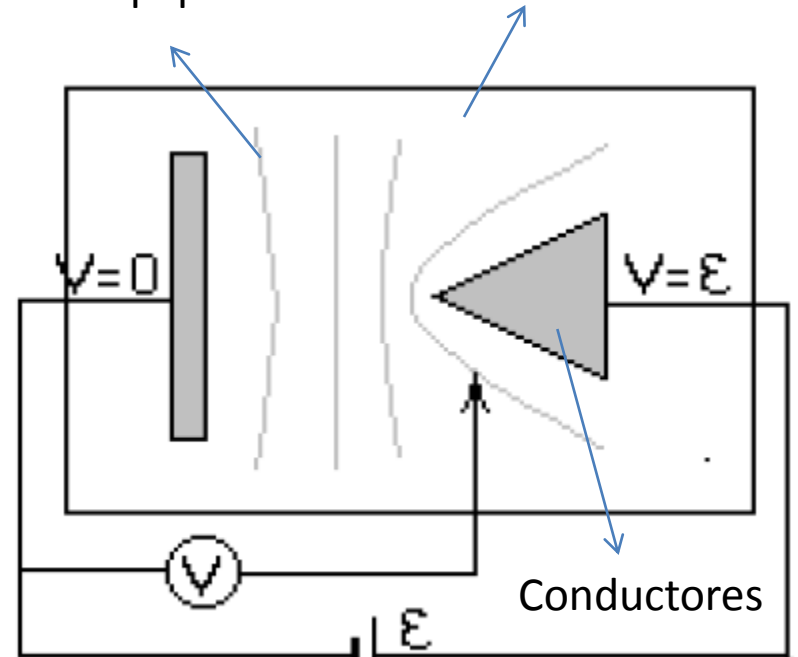


Las líneas de campo son perpendiculares a líneas equipotenciales (L.E.)

$$|\vec{E}| \approx \left| \frac{V(x_2) - V(x_1)}{\Delta x} \right|$$

Menor separación de L.E. Implica mayor intensidad del campo eléctrico.

# DIFERENCIACION NUMERICA.

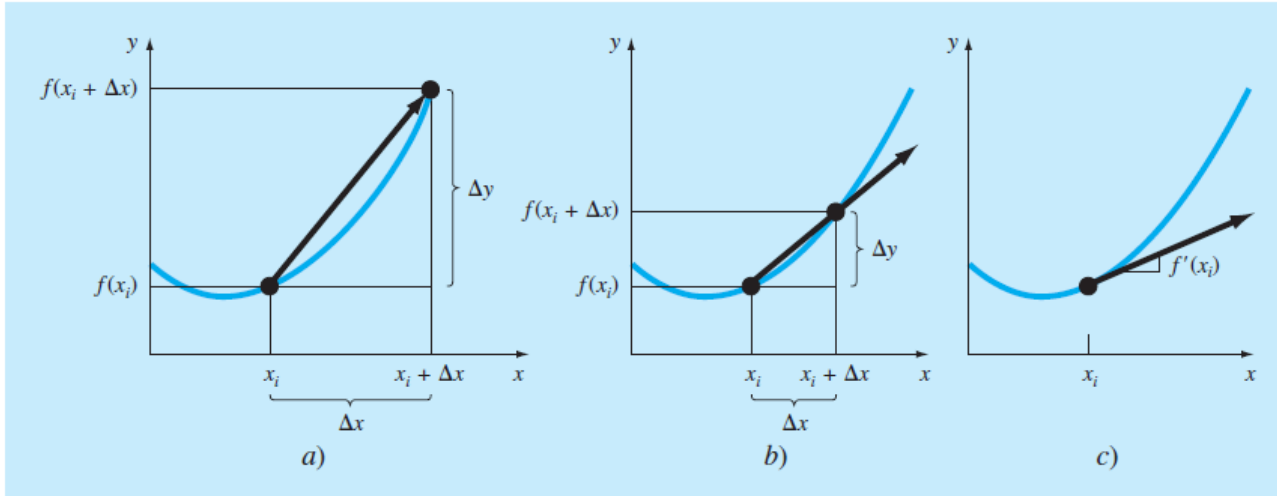

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x}$$


$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_i + \Delta x) - f(x_i)}{\Delta x}$$

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$


Aproximación primera derivada con diferencias centrales

$$f''(x_i) \cong \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

Aproximación segunda derivada con diferencias centrales

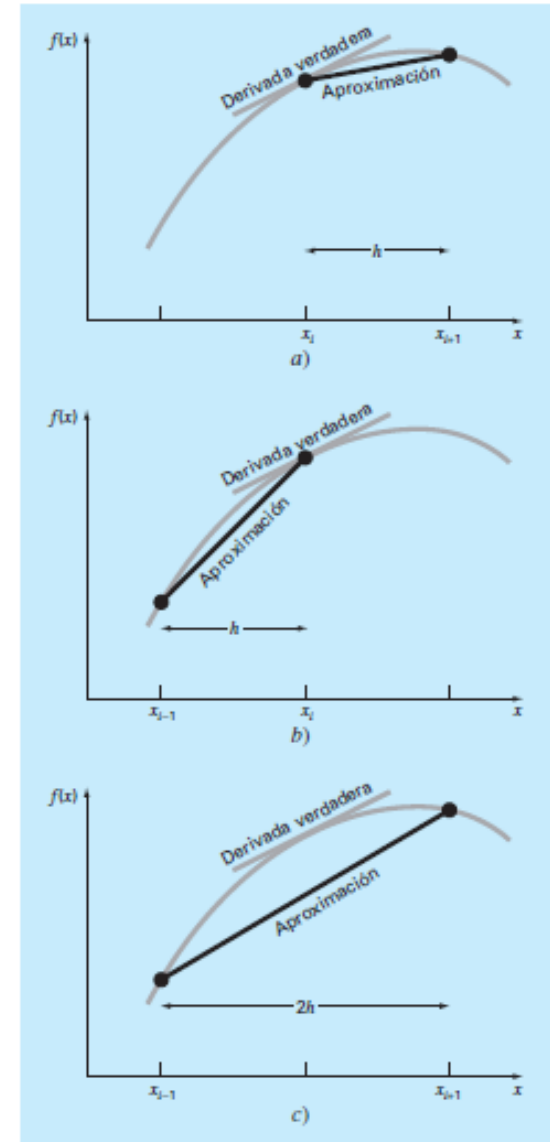

# Método de Relajación

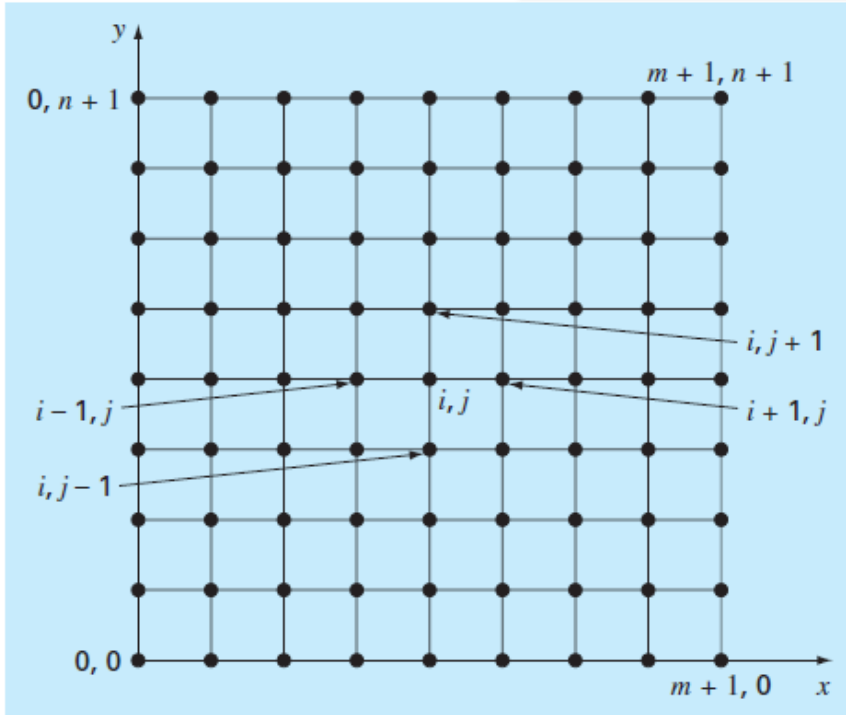

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0 \quad \text{Ec. de Laplace}$$

$$\Delta x = \Delta y = d$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\Phi_{i+1,j} - \Phi_{i-1,j}}{2d} \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cong \frac{\Phi_{i,j+1} - \Phi_{i,j-1}}{2d}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} &\cong \frac{\frac{\Phi_{i+2,j} - \Phi_{i,j}}{2d} - \frac{\Phi_{i,j} - \Phi_{i-2,j}}{2d}}{2d} = \frac{\Phi_{i+2,j} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i-2,j}}{4d^2} \\ &= \frac{\Phi_{i+1,j} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i-1,j}}{d^2} \end{aligned}$$

Malla para la solución por diferencias finitas de la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \cong \frac{\Phi_{i+1,j} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i-1,j}}{d^2} \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \cong \frac{\Phi_{i,j+1} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i,j-1}}{d^2}$$

$$\frac{\Phi_{i+1,j} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i-1,j}}{d^2} + \frac{\Phi_{i,j+1} - 2\Phi_{i,j} + \Phi_{i,j-1}}{d^2} = 0 \quad \longrightarrow \quad \Phi_{i+1,j} + \Phi_{i-1,j} + \Phi_{i,j+1} - 4\Phi_{i,j} + \Phi_{i,j-1} = 0$$

Se resuelve en forma iterativa -> **Met. Relajación**

$$\Phi_{i,j} = \frac{\Phi_{i+1,j} + \Phi_{i-1,j} + \Phi_{i,j+1} + \Phi_{i,j-1}}{4}$$

$\Phi_{i,j}$  que satisface la ecuación de Laplace

# Método de Relajación

## Condiciones de Borde

### Condiciones de borde de Dirichlet

$$\Phi_{\text{contorno}}(\text{conductor}) = \Phi_{\text{contorno}}(\text{grafito})$$


### Condiciones de borde de Neumann

$$J_n|_{\text{borde}} = 0$$

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$


$$J_n|_{\text{borde}} = \sigma \cdot E_n|_{\text{borde}} = 0 \Rightarrow E_n|_{\text{borde}} = 0$$

$$E_t|_{\text{borde}} \neq 0$$

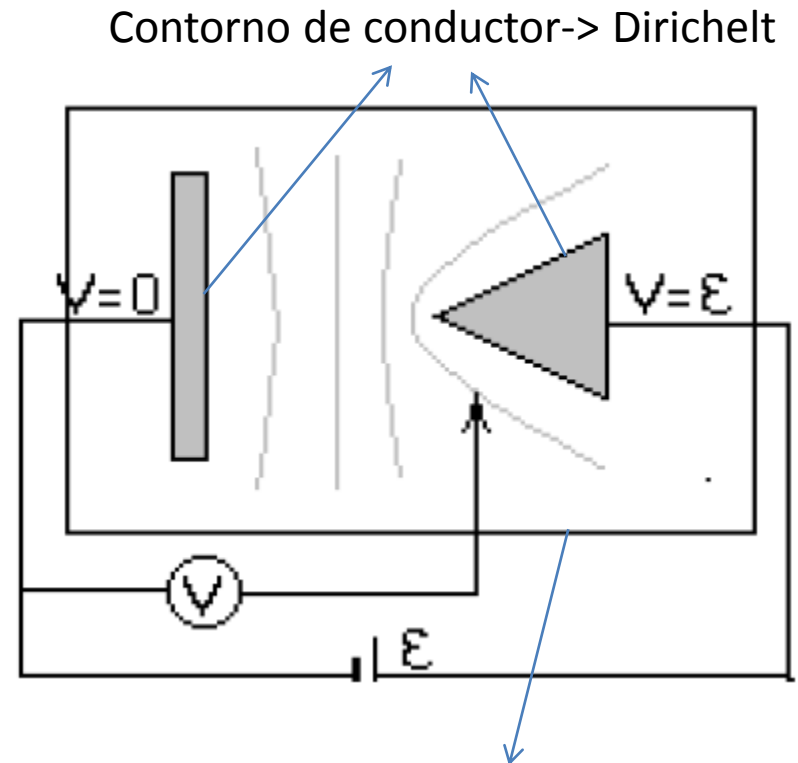

## Condiciones de borde de Neumann

En extremos de la placa:

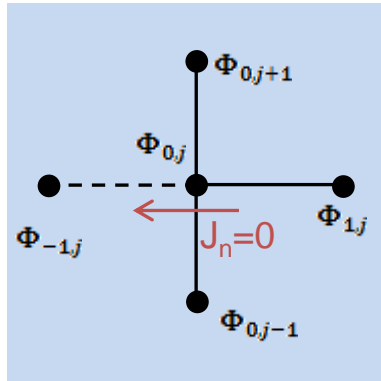

$E_n=0$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$$

$$\Phi_{1,j} + \Phi_{-1,j} + \Phi_{0,j+1} + \Phi_{0,j-1} - 4\Phi_{0,j} = 0$$


$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} \cong \frac{\Phi_{1,j} - \Phi_{-1,j}}{2d} \quad \Phi_{-1,j} \cong \Phi_{1,j} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

$$2\Phi_{1,j} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \Phi_{0,j+1} + \Phi_{0,j-1} - 4\Phi_{0,j} = 0$$

$$\Phi_{0,j} = \frac{2\Phi_{1,j} + \Phi_{0,j+1} + \Phi_{0,j-1}}{4}$$

C.B.  
Extremos

En esquinas de la placa: (i=0, j=0)

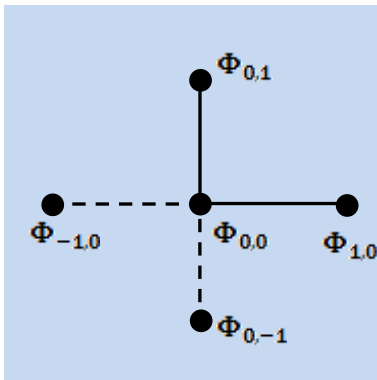

$E_n=0$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$$

$$2\Phi_{1,0} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \Phi_{0,1} + \Phi_{0,-1} - 4\Phi_{0,0} = 0$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} \cong \frac{\Phi_{1,0} - \Phi_{-1,0}}{2d} \quad \Phi_{0,-1} \cong \Phi_{0,1} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial y}$$

$$2\Phi_{1,0} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial x} + 2\Phi_{0,1} - 2d \frac{\partial \Phi}{\partial y} - 4\Phi_{0,0} = 0$$

$$4\Phi_{0,0} = 2\Phi_{1,0} + 2\Phi_{0,1}$$

$$\Phi_{0,0} = \frac{\Phi_{1,0} + \Phi_{0,1}}{2}$$

C.B.  
Esquinas







# Implementación del Método de Relajación en Excel

**Opciones de Excel**

Cambie las opciones relativas al cálculo de fórmulas, rendimiento y tratamiento de errores.

**Opciones de cálculo:**

**Cálculo de libro**

- Automático
- Automático excepto para tablas de datos
- Manual**
  - Volver a calcular libro antes de guardarlo

**Habilitar cálculo iterativo**

Iteraciones máximas: 1000

Cambio máximo: 0.001

**Trabajando con fórmulas:**

- Estilo de referencia **F1C1**
- Fórmula Autocompletar**
- Usar nombres de tabla en las fórmulas
- Usar funciones **GetPivotData** para referencias a tablas dinámicas

**Comprobación de errores:**

**Habilitar comprobación de errores en segundo plano**

Indicar errores con el color: [Color selection]

Restablecer errores omitidos

**Reglas de verificación de Excel:**

- Celdas que contienen fórmulas que dan como resultado un error
- Columna de fórmula calculada incoherente en las tablas
- Celdas que contienen años representados con 2 dígitos
- Números con formato de texto o precedidos por un apóstrofo
- Fórmulas incoherentes con otras fórmulas de la región
- Fórmulas que omiten celdas en una región
- Celdas desbloqueadas que contengan fórmulas
- Fórmulas que se refieran a celdas vacías
- Los datos de una tabla no son válidos



Aceptar Cancelar

# Implementación del Método de Relajación en Excel


Presionar F9 para lanzar el calculo.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
5.4944936	5.5086748	5.5501875	5.6187355	5.7138045	5.8346235	5.9801479	6.1496973	6.3393143	6.5490034	6.7754007	7.0152836	7.2652837	7.5200804	7.7768783	8.0275625	8.2659197	8.484257	8.6750684	8.8322748	8.9584994	9.0543307	9.1256042	9.1767252	9.2105047	9.2308546	9.2374076
5.4074763	5.4220049	5.4646063	5.5255048	5.6292162	5.7575643	5.9080652	6.0831554	6.2811899	6.5001077	6.7374039	6.9900998	7.2546744	7.5269622	7.8019075	8.0731927	8.33227148	8.5701976	8.7739316	8.9347617	9.0538505	9.1394064	9.1999992	9.2420478	9.2697298	9.2855221	9.2907509
5.294095	5.3090349	5.3529329	5.4255523	5.5264928	5.6627217	5.8129598	5.9959009	6.2036122	6.4348554	6.6852776	6.9441005	7.2104426	7.514611	7.8324967	8.1513926	8.4222679	8.6905276	8.9162574	9.0785272	9.1832484	9.249447	9.2934339	9.322220	9.3407748	9.3515282	9.354765
5.1524328	5.168185	5.214123	5.2893583	5.3944853	5.5292032	5.6931069	5.8853166	6.1045424	6.349036	6.6166189	6.904743	7.2058949	7.5308705	7.8620951	8.1993391	8.5306644	8.8529268	9.125149	9.2802787	9.1320971	9.3812429	9.4019942	9.4103976	9.4202988	9.4244993	9.4257305
4.9844958	5.0003032	5.0469967	5.1247786	5.2338888	5.3744662	5.5463826	5.7490874	5.9815054	6.242021	6.5258592	6.8287434	7.1700982	7.5202716	7.8872528	8.2648417	8.652453	9.0601205	9.4399237	9.5692824	9.55706	9.5338279	9.5176843	9.5082488	9.5032102	9.5008545	9.5002305
4.7862098	4.8024555	4.85021	4.9303671	5.0430395	5.1898003	5.3702249	5.5844284	5.8315952	6.1101318	6.4179195	6.7525499	7.111708	7.4932412	7.8978682	8.3266304	8.7888282	9.2731212	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.580612	4.5743573	4.6228567	4.7044762	4.8205492	4.972522	5.1615468	5.380543	5.6344466	5.9500594	6.3214243	6.6427282	7.0324466	7.4454163	7.8845323	8.3507971	8.8505252	9.3960986	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.2993013	4.3154142	4.3636204	4.4454392	4.5631596	4.7194172	4.9165604	5.1559021	5.4371306	5.7582174	6.1189955	6.5064128	6.9262621	7.3727711	7.844561	8.3418871	8.8664196	9.4207348	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.0102383	4.0256307	4.0720031	4.1517032	4.2683988	4.4265502	4.6304496	4.882883	5.1839161	5.5306776	5.9182349	6.3410568	6.7951719	7.2754027	7.7795051	8.309905	8.8535363	9.4202865	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.6921471	3.7060087	3.7481787	3.8220633	3.9323285	4.0894999	4.2967732	4.5621816	4.8885254	5.2632098	5.6860515	6.1467564	6.6309983	7.1546565	7.6925482	8.2489821	8.8215108	9.4069313	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3.3471979	3.3591045	3.3936448	3.4561091	3.5444284	3.7001379	3.9063679	4.1804447	4.5349747	4.9506221	5.416172	5.9219337	6.4563121	7.0120104	7.5873958	8.1762173	8.7767461	9.3897604	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.9827252	2.9897856	3.0102741	3.0551023	3.1294252	3.2515308	3.4452538	3.7333509	4.1204116	4.5869349	5.1486528	5.6885240	6.2526675	6.8540451	7.4610883	8.0919642	8.7232416	9.3602709	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.6647050	2.65091	2.6105613	2.6236956	2.65664	2.7321163	2.8903772	3.1042698	3.2629309	3.468404	3.7649969	4.16007354	4.6321605	5.16827173	5.7392865	6.0003073	6.6447785	7.3317315	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.253395	2.2192934	2.2012151	2.1730095	2.1420467	2.1304491	2.2003298	2.4858666	2.8350691	3.6951876	4.3296247	5.0976195	5.8029425	6.5065601	7.2062325	7.9053596	8.6037597	9.3019071	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.858962	1.845275	1.8024507	1.7258957	1.6084485	1.4476325	1.2939876	1.5280883	2.2316244	3.1854521	4.0107862	4.8051232	5.5762041	6.3310355	7.0748171	7.8112728	8.5430747	9.2721625	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.5207026	1.5008584	1.4738474	1.3919716	1.18525	0.75783638	0	0	1.5780891	2.7044621	3.6607397	4.5261362	5.3664022	6.1590879	7.21951	8.0521707	9.2436896	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.2227391	1.1999384	1.1284482	0.997901	0.7880132	0.465258	0	0	1.2764	2.3937335	3.2917558	4.1382458	5.1842701	6.0228282	6.8292142	7.4850723	8.4822199	9.2174824	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.9707775	0.9481875	0.8782264	0.7552842	0.5704087	0.3159976	0	0	1.1238448	2.2024359	3.1998517	4.1293161	5.0355177	5.9003216	6.7426666	7.5691748	8.2849508	9.1940711	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.7642386	0.7439009	0.6314936	0.5750637	0.4227434	0.2662559	0	0	1.0266483	2.0832375	3.0650015	4.0091623	4.9182577	5.8003989	6.6620248	7.5085684	8.2445706	9.1739026	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.5992879	0.5712225	0.5288668	0.4400799	0.3192425	0.1638207	0	0	1.0105372	2.0044854	2.9726239	3.9131804	4.8202723	5.7210558	6.5965279	7.4855022	8.3108984	9.1567716	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.469564	0.4500472	0.4115940	0.3303033	0.243949	0.1276474	0	0	0.9810381	1.9521282	2.9017537	3.8429053	4.7594783	5.6593275	6.545302	7.4182525	8.2834819	9.143256	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.3619494	0.3573065	0.322107	0.2654025	0.1894489	0.0984285	0	0	0.9413579	1.915103	2.8607885	3.7916577	4.7085022	5.612091	6.5040515	7.3864769	8.2616782	9.1230484	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.2925559	0.2830405	0.2546203	0.2088722	0.1484319	0.0710796	0	0	0.9130147	1.8916408	2.8278665	3.7544723	4.6706197	5.5785158	6.4731386	7.3619485	8.24472	9.1233944	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.2355008	0.2276556	0.2045622	0.1674638	0.1187551	0.0616057	0	0	0.9326199	1.8742062	2.8049596	3.7277748	4.6430157	5.5502531	6.4500597	7.343477	8.2318701	9.1168124	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1943197	0.1876172	0.1684185	0.1371444	0.0975621	0.0505662	0	0	0.9222831	1.8622898	2.7884356	3.7090456	4.6234389	5.5314407	6.4233893	7.3200444	8.22248	9.119888	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1659902	0.1603069	0.1438321	0.117555	0.0832066	0.0431035	0	0	0.9281313	1.8584575	2.7777351	3.6965439	4.6102747	5.5186996	6.4202282	7.3208434	8.2160241	9.1086648	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1489559	0.1439122	0.1280988	0.1056474	0.0746238	0.0384663	0	0	0.9257015	1.8499445	2.7714274	3.6891375	4.6024325	5.51107	6.4151934	7.3152871	8.2121145	9.1066484	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1421526	0.1373355	0.1231795	0.1006266	0.07119	0.0363681	0	0	0.9247264	1.8481111	2.7689043	3.6861597	4.5992616	5.5079677	6.4123988	7.313006	8.210504	9.105816	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1450457	0.1401327	0.125697	0.1026931	0.072659	0.0376285	0	0	0.9251385	1.8488876	2.7699301	3.6873476	4.6004994	5.509155	6.4134227	7.313842	8.210887	9.1061132	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1578202	0.1524875	0.1368126	0.1118126	0.079139	0.0409949	0	0	0.9269552	1.8522993	2.7746117	3.6928131	4.6062493	5.5147081	6.4183886	7.3178393	8.2123856	9.1075537	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.1813174	0.1752250	0.1572842	0.1286296	0.091102	0.0472172	0	0	0.9303885	1.8577714	2.7834152	3.7030567	4.6169896	5.5250557	6.4275749	7.3252504	8.2190699	9.1102178	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.2170694	0.209932	0.1885076	0.1542429	0.1094472	0.0567754	0	0	0.9358334	1.8689923	2.7972335	3.7190229	4.6326113	5.5409627	6.4416171	7.3265268	8.2269218	9.1142497	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.2672647	0.255742	0.2326089	0.1908164	0.1355646	0.0704337	0	0	0.9439602	1.8844124	2.8175182	3.7422064	4.657486	5.5635868	6.4614168	7.3523187	8.2378877	9.1189515	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.3352304	0.3245424	0.2925811	0.2407633	0.1716526	0.0942228	0	0	0.9588737	1.9061127	2.8450501	3.7748186	4.69056	5.5944998	6.4888116	7.3734565	8.2524569	9.1227718	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.4249262	0.4117584	0.3724626	0.3080439	0.2208659	0.1156042	0	0	0.973433	1.9379442	2.8876763	3.8200244	4.7356408	5.6371499	6.5232924	7.4000947	8.2712125	9.1367822	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.5409888	0.5251617	0.4775345	0.3981335	0.2891949	0.1521397	0	0	0.9999827	1.9844483	2.9459726	3.8822441	4.7955754	5.6894359	6.5844139	7.4294753	8.2947543	9.148364	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.6884844	0.6704591	0.6144589	0.5182224	0.3816306	0.2047749	0	0	1.0416526	2.0547774	3.0284295	3.9674444	4.8750008	5.7888761	6.6250906	7.4788224	8.3235029	9.1620239	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0.8736409	0.8534823	0.7911171	0.6810943	0.5149913	0.2825939	0	0	1.111906	2.1634191	3.1495718	4.0831520	4.9781581	5.854923	6.6944891	7.5302574	8.3576247	9.1799794	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.0989627	1.078849	1.055542	0.899555	0.7119184</																						

# Implementación del Método de Relajación en Excel

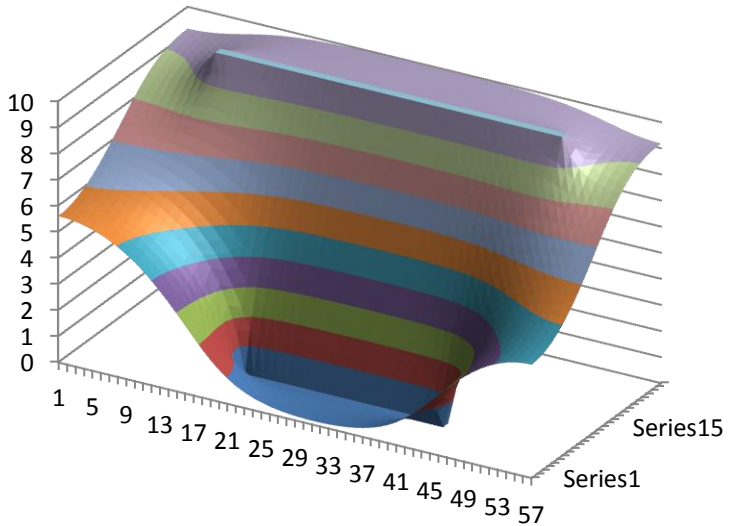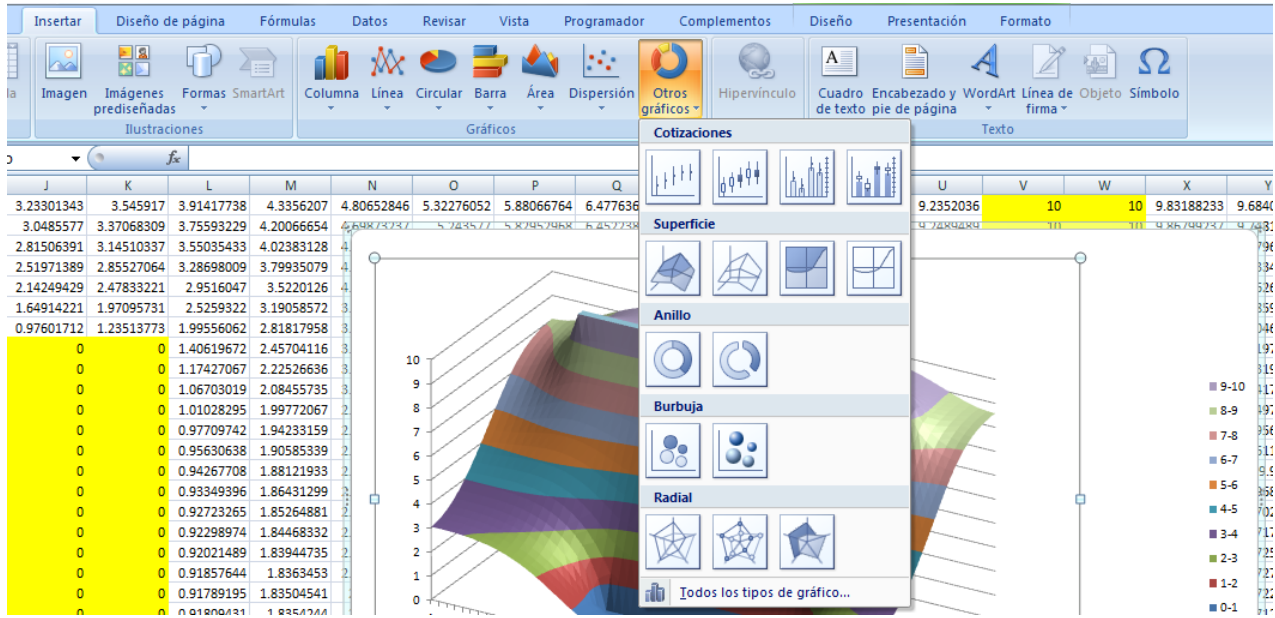

- 9-10
- 8-9
- 7-8
- 6-7
- 5-6
- 4-5
- 3-4
- 2-3
- 1-2
- 0-1

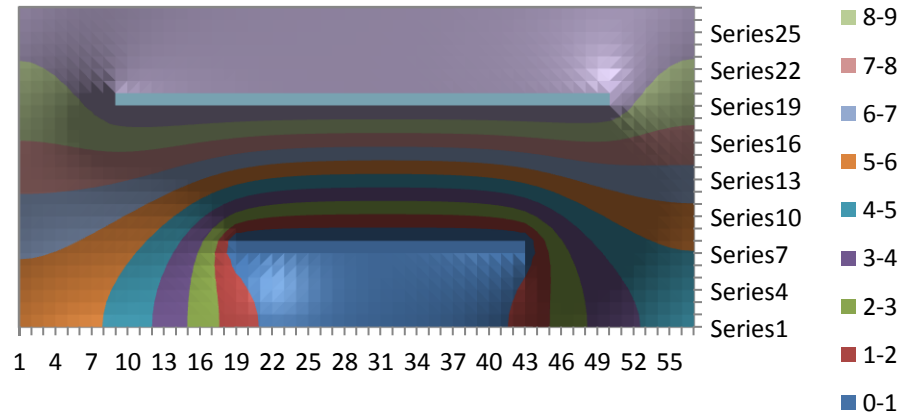

- Series25
- Series22
- Series19
- Series16
- Series13
- Series10
- Series7
- Series4
- Series1